


Artikelnummer: 01003102

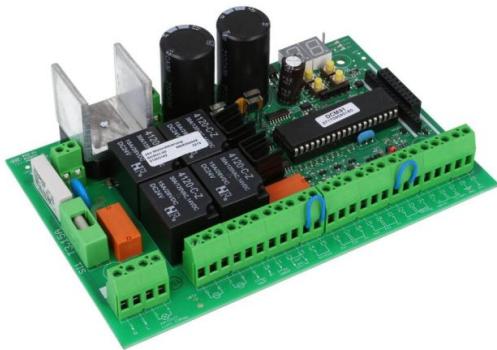

DCM31-50

Motorsteuerung | 24V DC | ES (Öffner) auf 0V |
ohne Gehäuse | ohne Trafo 300VA | ohne Funk

Die Steuerungsplatine DCM31-50 ist als Ersatz für ein bereits vorhandenes Gehäuse vorgesehen. Dabei ist der Anschluss des langlebigen Trafos aus der vorherigen Steuerung erforderlich.

Die DCM31 ist eine komfortable 24 V/DC Motorsteuerung mit Sanft-Anlauf und Sanft-Auslauf. Die Steuerung kann für 1- oder 2-flügelige Dreh-, Kipp-, Schwing-, Falt- oder Schiebetore eingesetzt werden. Die Endlagenerkennung kann über interne / externe Endschalter oder per Kraftabschaltung erfolgen. Für den Funkbetrieb kann ein Funkmodul ergänzt werden (s.u. kompatible Artikel).

- 24 programmierbare Menüs Funktionen siehe Bedienungsanleitung
- Integrierter Funkempfänger für steckbare Funkmodule in div. Frequenzen
- Kraftabschaltung per Strommessung einstellbarer Kraftzugabewert
- Sicherheitsleistenauswertung 8K2, OSE oder Schaltleiste
- Lichtschrankenanschluss Funktionen wählbar
- Licht/Warnlichtausgang Funktion wählbar
- Schliessautomatik Einstellbar bis max. 30 Minuten
- Geh-Flügel / Teil-Öffnungsfunktion
- Auslieferung ohne Funkmodul, ohne Trafo, ohne Gehäuse!

Die Steuerung ist bestimmungsgemäß nur noch für Ersatzzwecke vorgesehen.

Technische Daten

Abmessung	255mm x 176mm x 80mm
Anschlusslast	11A
Anzahl Flügel	2 Flügel
Ausgänge	2M /Licht/Warnlicht
Betriebsspannung	24V AC
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Einschaltdauer	25%
Gewicht	0,5kg
Produktart	Motorsteuerung
Schutzart	IP54
Standby	3W

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
03006302	E16-43A100 Funkempfänger 1-Kanal 433,92MHz AM 20p. Stifteleiste
03006303	E16-43A400 Funkempfänger 4-Kanal 433,92MHz AM 20p. SL
03006318	E16-868A100 Funkempfänger 1-Kanal 868,3MHz AM 20p. SL
03006319	E16-868A400 Funkempfänger 4-Kanal 868,3MHz AM 20p. SL
03004304	HAM27-51 27,015MHz AM Funkmodul 27,015MHz AM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03004305	HAM40-51 40,685MHz AM Funkmodul 40,685MHz AM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03004303	HFM40-51 40,685MHz FM Funkmodul 40,685MHz FM inkl. Wurfantenne FZB02-00
03013000	HQAM-Smart-57 868,3 & 433,92MHz Funkmodul 868,3 & 433,92MHz AM Smartphone-Modul inkl. Wurfantenne

Fortsetzung Kompatible Artikel

03006807	HQAM433P-57 433,92MHz AM Funkmodul 433,92MHz AM Schmalband 15p SL Komp. Faltschachtel Inkl. Wurfantenne
03006707	HQAM868-57 868,3MHz AM Funkmodul 868,3MHz AM inkl. Wurfantenne
03006723	HQAM868-67 868,5MHz AM Funkmodul 868,5MHz AM Schmalband 15p abgewinkelte SL einzeln verpackt inkl. Wurfantenne passend zu BERNAL MT87 + PICO
03006724	HQFM868-50 868,8MHz FM Funkmodul 868,8MHz FM Schmalband 15p abgewinkelte SL Komp. Powerdown
00004200	TR230-00 Trennrelais in A-Box 230V AC 4-Kanal zur Leitungsentstörung

Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
00002803	DCM31-03 Motorsteuerung 24V DC ES (Öffner) auf 0V mit Gehäuse mit Trafo 300VA ohne Funk