


Artikelnummer/Itemnumber: 470FUHB

Absperrpfosten (Klapppfosten)
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
Stahlkappe 900 mm Überflur
umlegbar und herausnehmbar mit
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
Unterflur, zum Einbetonieren mit
Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm
Unterflur, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, ohne
Öse

Barrier post square tube 70 x 70 mm
with steel cap 900 mm above ground
foldable and removeable with ground
socket part-no. 470.10, approx. 500
mm below ground, for casting in
concrete with ground socket part-no.
470.60 approx. 400 mm below
ground, hot-dip galvanized and white
coated with three red reflecting
stripes, without eyelet




38,00

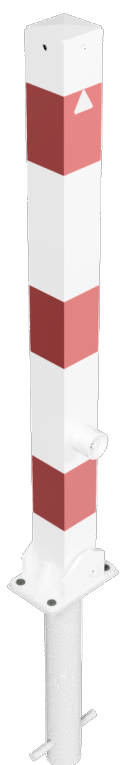

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich**

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2



- 4. Umlegerichtung bestimmen**

determin the tilt direction

- 5. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure